

Écrans de protection


Fiche Technique

En préparant le bureau pour la nouvelle normalité.

Une nouvelle série de panneaux de protection en différent matériaux ont été développés, spécialement conçu pour la protection de lieux de travail en les tables, les comptoirs, les centres d'appel, les centres d'enseignement et le coworking.



Typologies

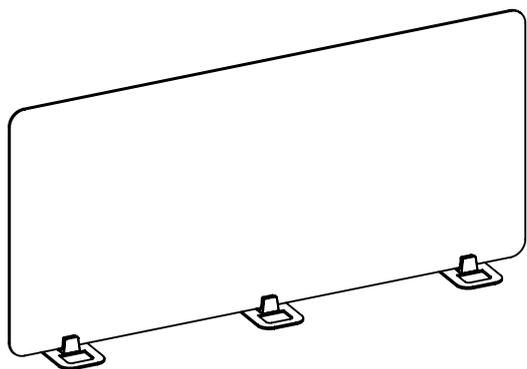


Panneau frontal

Panneau individuel conçu pour séparer et protéger les postes de travail. Il peut être placé individuellement ou l'un après l'autre pour former un mur de séparation.

La hauteur sur le table est de 67,5cm.

Matériaux disponibles: méthacrylate couleur, méthacrylate transparent et verre trempé.

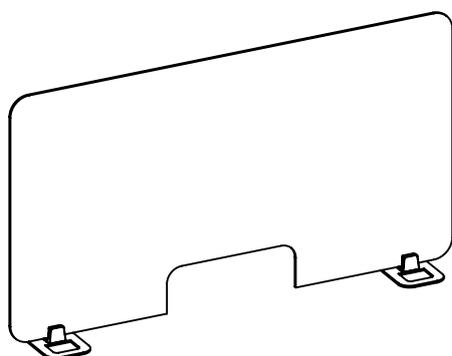


Panneau frontal avec fenêtre

Panneau individuel avec fenêtre conçu pour être placé au-dessus des comptoirs. Disponible avec une fenêtre de 350 mm de large et 120 mm de haut.

La hauteur sur le table est de 67,5cm.

Matériaux disponibles: méthacrylate couleur, méthacrylate transparent et verre trempé.

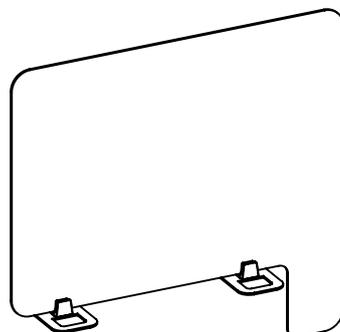


Panneau latéral

Panneau latéral conçu pour la séparation et la protection des postes de travail adjacents.

La hauteur sur le table est de 67,5cm.

Matériaux disponibles: méthacrylate couleur et méthacrylate transparent.

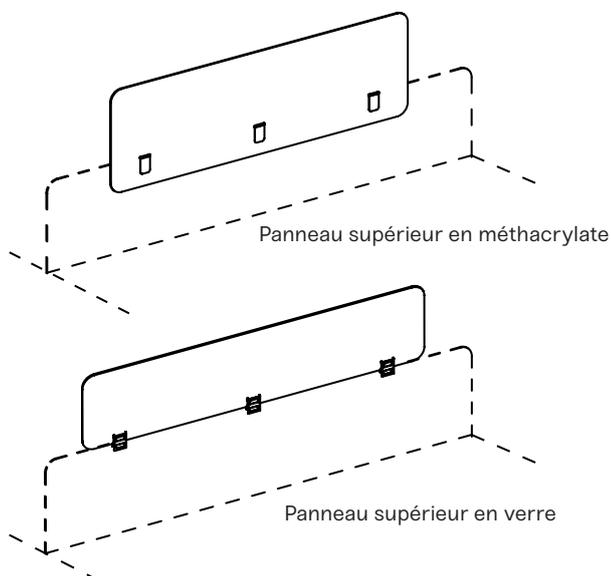

Panneau supérieur pour panneaux frontaux et latéraux existants

Panneau supérieur conçu pour être placé au-dessus des panneaux latéraux et frontaux déjà existants, atteignant ainsi la hauteur de protection. Il existe plusieurs types de supports de montage en fonction du matériau du panneau supérieur et du matériau du panneau de support. Les matériaux de support désignés sont des panneaux de mélamine de 19 mm et des panneaux acoustiques de 28 mm.

La hauteur du panneau remonté (hauteur total sur le table) est de 67,5cm.

Matériaux disponibles: méthacrylate couleur, méthacrylate transparent et verre trempé.

Matériaux

Panneaux


Nous utilisons 3 matériaux différents pour réaliser ces panneaux:

- Méthacrylate coloré. Disponible en couleurs standard JG. 6 mm d'épaisseur. Finitions disponibles : BN, CH, GR, IB et KW.
- Méthacrylate transparent. 5 mm d'épaisseur.
- Verre flotté trempé, finition transparente. 6 mm d'épaisseur.


Supports

On peut distinguer entre différents matériaux et formes selon le type de panneau à coller :


- Pour les panneaux avant, les panneaux latéraux et les panneaux avant avec fenêtre en tout matériau, le support de montage se compose d'une plaque découpée au laser de 3 mm (5 mm dans le cas du verre) et d'un support en aluminium injecté peint. Finitions disponibles : B3 et AL.

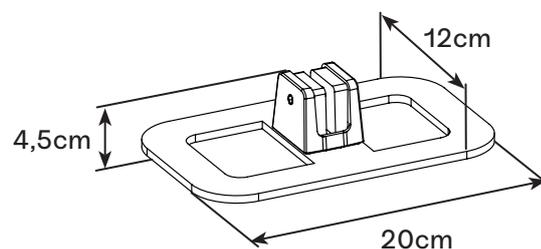

- Pour les panneaux supérieurs en méthacrylate, le support de montage est une seule plaque d'acier pliée et peinte de 2 mm. Finitions disponibles : B3 et AT.

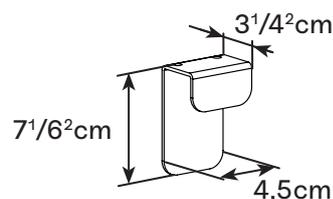

- Pour les panneaux supérieurs en verre trempé, le support de montage est un tube en acier rectangulaire, découpé au laser et peint. Finitions disponibles : B3 et AT.

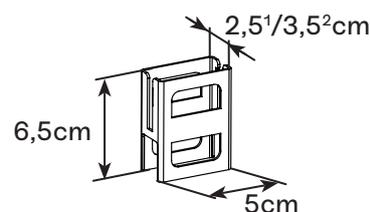

¹Pour panneaux supérieurs en méthacrylate

²Pour panneaux supérieurs en verre

Entretien, Qualité et Ecologie

Notre société dispose depuis plusieurs années, du certificat de qualité **ISO 9001**, et du label **TECNALIA**, entité qui vérifie et homologue les matières premières, et certifie la conformité aux différentes normes européennes applicables au mobilier de bureau.

En ce qui concerne notre politique de respect pour l'environnement, nous avons implanté et certifié toutes les directives recueillies dans les normes **ISO 14001** et **ISO 14006**. La conformité à toutes ces normes, facilite l'obtention de points LEED avec nos produits.

Le plus approprié pour nettoyer nos meubles est l'utilisation d'un chiffon propre en microfibre légèrement humidifié avec eau, sans produits de nettoyage supplémentaires. Si la salissure persiste, utiliser ce même chiffon en microfibre ou un chiffon 100% coton, légèrement humecté d'eau et d'un peu de savon neutre ou de nettoyant pour les vitres (sauf sur le bois naturel). Ensuite, essuyer avec un chiffon doux et sec.

Il est vivement déconseillé d'utiliser des produits contenant des substances ammoniacales, caustiques ou des solvants. Les produits d'entretien pour les meubles contiennent en général des substances comme des cires pour accentuer la brillance des surfaces en bois naturel ternies par l'utilisation et par le fil du temps, cependant ils risquent de donner au meuble un aspect grasseux et modifier ainsi de façon irréversible son aspect d'origine, raison pour laquelle ces produits sont également déconseillés.



Recyclable

Les composants de nos meubles sont facilement démontables et recyclables.



Fabrication

Processus de fabrication respectueux de l'environnement.



Utilisation

Nos produits sont ergonomiques et sûrs pour les utilisateurs.




Transport

Réduction maximale de l'impact du transport et des emballages dans l'environnement.



Matériaux

Matériaux recyclés et de métaux de seconde fusion.

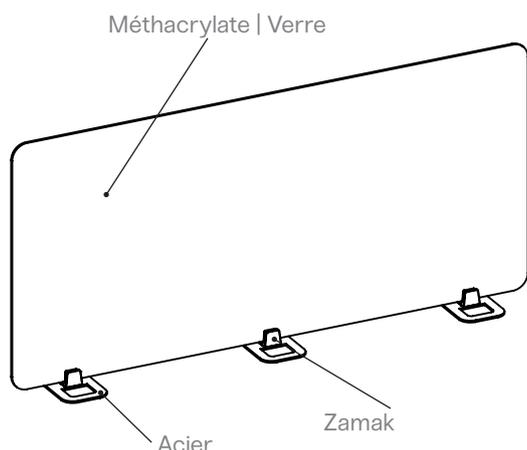

| MATÉRIEL | MATIÈRES PREMIÈRES RECYCLÉES (%) | RECYCLABILITÉ EN FIN DE VIE (%) |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Méthacrylate | 0% | 100% |
| Verre | 0% | 100% |
| Acier | 20-30% | 100% |
| Zamak | 20% | 100% |



Certified company in management system, quality and environment by:



Sistema de Gestión
 ISO 9001:2015
 ISO 14001:2015
 ISO 14006:2011
 www.tuv.com
 ID 1100008125